

## 产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

**Canbo 康宝**  
—— 新 健 康 主 义

# ZTP10A 系列

## 内衣宝 (内衣晾晒清新机)

### 使用说明书

(使用前请仔细阅读说明书并妥善保管)

(1)

**广东康宝电器有限公司**

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

## 目 次

一、警告	1
二、注意事项	1
三、各部件名称	2
四、主要技术参数	2
五、特点	3
六、使用方法	3
七、日常维护保养	4
八、维修服务	4
九、康宝产品保修卡	5
十、产品安装维修记录表	6

感谢您使用康宝牌内衣晾晒清新机。

ZTP10A内衣晾晒清新机，是对内衣进行保洁、晾干及存放的器具，能形成干燥洁净的内衣存放环境，有效保洁内衣的条件，是现代家庭、旅馆、酒店等公共场所生活健康的理想器具。


### 警 告

- 把上盖盖好，内衣晾晒清新机才能工作，否则会有臭氧泄漏。
- 不能把非内衣放入内衣晾晒清新机。
- 在内衣清新机工作结束20分钟后才能打开上盖，以免影响保洁效果、防止臭氧泄漏。
- 工作过程中，不能把上盖打开。
- 将洗净的内衣上的水尽量拧干或者用洗衣机脱水后才能放进清新机内。先用洗衣机脱水后才能放进本机内进行保洁、烘干，不然达不到烘干效果。

### 注 意 事 项

- 将内衣上的水尽量拧干或者先用洗衣机脱水后才能放进本机烘干，内衣不能重叠，应逐个放到相应的位置，可获最佳保洁效果。
- 使用过程中，如出现故障或臭氧泄漏，应马上停止使用，切勿自行修理，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
- 对特殊使用人群（如儿童等）不适合使用内衣晾晒清新机，以免损坏本机；
- 使用过程中，出现异常情况（如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等）应立即拔掉内衣晾晒清新机的电源插头，并通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修。
- 保养维护时，应首先拔下电源插头，确保完全断开电源；
- 如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换；
- 切勿将本机安放在易燃物附近；
- 保洁完成后，请将电源插头拔下；
- 本烘干机的安全使用年限为8年（自购机之日起开始计算），若维护保养良好，可延期至10~15年；
- 废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交售给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

## 各 部 件 名 称

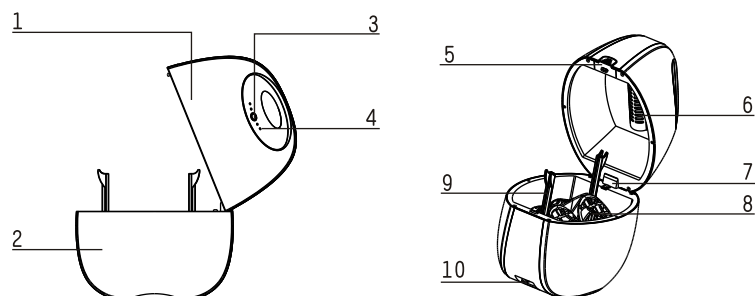

- |        |          |          |         |
|--------|----------|----------|---------|
| 1.上盖   | 2.下盖     | 3.电源键    | 4.功能指示灯 |
| 5.吸合按钮 | 6.臭氧紫外线管 | 7.开合停止开关 | 8.内衣架   |
| 9.内衣挂条 | 10.电源线插座 |          |         |

## 主要技术参数

产品型号	ZTP10A
产品特征	1
电 源	220V~ 50Hz
额定输入功率	100W
容 积	10L
工作温度	50~60℃
工作时间	最长约240分钟
用 途	内衣保洁
臭氧浓度	$4\text{mg}/\text{m}^3 \leq \text{O}_3 \text{浓度} \leq 20\text{mg}/\text{m}^3$
臭氧紫外线管有效使用寿命	$\geq 1000\text{h}$
净 重	4.0kg
外型尺寸(长×宽×高)	358mm×270mm×425mm
执行标准	GB 4706.1—2005

## 特 点

- 采用微电脑控制技术，操作更方便。
- 特设门控开关，有效防止臭氧泄漏，多重保护装置，让您更放心使用。
- 采用紫外线臭氧保洁加温烘干方式高效节能、无残毒、环境污染等特点。
- 适用于成人内衣、婴幼儿衣物、用品的烘干和保洁。

## 使用 方法

- 将电源线插入220V，内衣晾晒清新机工作时，请不要与其它电器共用插座。将洗净拧干的内衣有序的放在内衣架上，盖好上盖，按一下“电源”开关，中间的“电源”指示灯亮，表示内衣清新机已接通电源，并处于待机状态。
- 连接两次“电源”开关，指示灯“保洁”亮，内衣晾晒清新机内臭氧紫外线管开始工作，25分钟后臭氧紫外线管停止工作，接着热风烘干开始工作，5分钟后全部工作停止，指示灯“保洁”灭，整个工作过程30分钟。
- 连接三次“电源”开关，指示灯“轻晾干”亮，内衣晾晒清新机内臭氧紫外线管开始工作，25分钟后臭氧紫外线管停止工作，接着热风烘干开始工作，95分钟后全部工作停止，指示灯“轻晾干”灭，整个工作过程120分钟。
- 连接四次“电源”开关，指示灯“中晾干”亮，内衣晾晒清新机内臭氧紫外线灯管开始工作，25分钟后臭氧紫外线管停止工作，接着热风烘干机开始工作，155分钟后全部工作停止，指示灯“中晾干”灭，整个工作过程180分钟。
- 连接五次“电源”开关，指示灯“深晾干”亮，内衣晾晒清新机内臭氧紫外线灯管开始工作，25分钟后臭氧紫外线管停止工作，接着热风烘干机开始工作，215分钟后全部工作停止，指示灯“深晾干”灭，整个工作过程240分钟。
- 连接六次“电源”开关，“电源”指示灯熄灭，当产品正在工作中按“电源”键，工作暂停，再按一次接着工作，连接电源键则按以上功能循环。
- 打开产品上盖，门开关工作，所有正在工作的功能停止，盖好上盖，产品继续工作。

## 日常维护保养

- 宜经常清洁保养,清洁时拔下电源插头,用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂,轻轻擦去柜内外污渍,再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。
- 如果在使用过程中发生异常现象,应立即停止使用并拔下电源插头,非专业人员严禁对本机进行拆卸检修。

常见故障与处理方法如下:

常见故障	原因分析	处理方法
无电源	停电或插头没插好	检查电源及插头
	电路故障	联系我司特约维修部维修
保洁时间长	控制板故障	联系我司特约维修部维修
机器不能自动停止工作	电路故障	联系我司特约维修部维修
按电源键,选好工作状态后,机器不工作。	上盖没关好,门控开关没接通	关好上盖
	电路故障	联系我司特约维修部维修
机内有异味	机内不洁	清洁保洁柜

## 维修服务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障,本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当,保养不善而损坏者,仍予以维修方便。请用户不要撕去内衣清新机上的出厂编号,以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

## 康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: \_\_\_\_\_ 机身条形码: \_\_\_\_\_

发票号码: \_\_\_\_\_ 购买日期: \_\_\_\_\_

用户姓名: \_\_\_\_\_ 电话号码: \_\_\_\_\_

住 址: \_\_\_\_\_

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带,由顾客妥善保存,以作产品保修凭证,遗失不补。
- 二、康宝产品包修规定
  - 1、我公司产品的包修期为一年,包修期内我公司负责免费维修。
  - 2、包修期的判断:包修期的起始日以有效票据的购买日期为准,如果无法出示有效票据,则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
  - 3、包修期内,如发生下列其中之一情况,均不属于免费维修范围:
    - (1) 不能提供有效购机票据;
    - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障;
    - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏;
    - (4) 非产品质量问题,属人为造成的损坏;
  - 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
  - 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
  - 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。
- 三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意,可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线: 4007000818

地址: 广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话: (0757) 27771526

传真: (0757) 27773237

邮编: 528325

http://www.canbo.cn

E-mail:kbcd\_service@canbo.cn

(如有更改,恕不另行通知)