


# 热水器使用安装说明

## 外观结构图

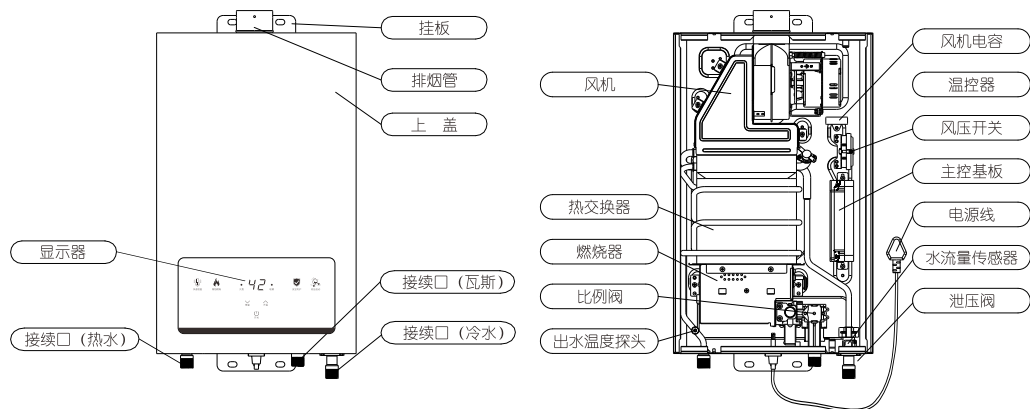

## 技术参数

项目	型号 JSQ23-1251FX		项目	型号 JSQ23-1251FX
使用燃气种类	天然气	液化气	温度控制方法	后制式
额定燃气压力	2.0kPa	2.8kPa	最大排气延长/弯头	2m/1弯头
热负荷	23kW		热水温度控制方式	比例阀控制方式
最小热负荷	≤35%		进水管	G1/2"
额定产热水能力	12kg/min(Δt=25K)		进气管	G1/2"
排气方式	强制排气式		排气管	φ60mm
能效等级	二级		电源电压	220V~50Hz
点火方式	电子脉冲点火		额定电功率	40W
适用水压	0.02MPa~0.8MPa		陶瓷加热功率	仅限部分机型 以铭牌为准
最低启动水量	3.0L/min		机体尺寸	520×330×154.3mm
安装尺寸 (mm)	A:96 B:562 C:88 D:96 E:φ65			

# 热水器使用安装说明

## 操作及显示说明

