


热水器使用安装说明

外观结构图

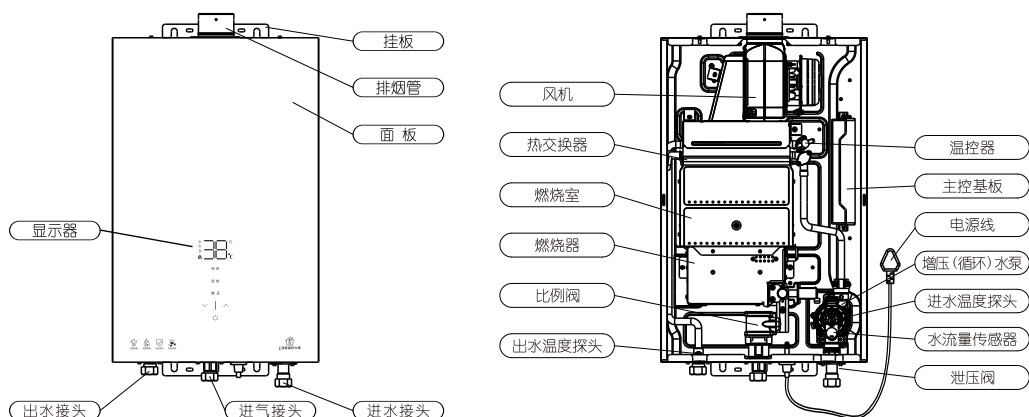


注：图形可能与实物不尽相同，请以实物为准。

技术参数

项目 \ 型号	JSQ25-1355WFX		JSQ30-1655WFX		项目 \ 型号	JSQ25-1355WFX JSQ30-1655WFX
使用燃气种类	天然气	液化气	天然气	液化气	温度控制方法	后制式
额定燃气压力	2.0kPa	2.8kPa	2.0kPa	2.8kPa	热水温度控制方式	比例阀控制方式
热负荷	25kW		30kW		排烟管(mm)	φ60, 380直管/1弯头
最小热负荷	≤35%		≤35%		最大排烟管延长/弯头	2m/2弯头
额定产热水能力	13kg/min(Δt=25K)		16kg/min(Δt=25K)		进水管	G1/2"
排气方式	强制排气式				进气管	G1/2"
能效等级	二级				电源电压	220V~50Hz
点火方式	电子脉冲点火				额定电功率	80W(含50W水泵功率)
适用水压	0.02MPa~0.8MPa				陶瓷加热功率	仅限部分机型 以铭牌为准
最低启动水量	3.0L/min				机体尺寸	550×350×169mm
安装尺寸(mm)	A:96 B:575 C:88 D:108 E:φ65					

操作及显示说明

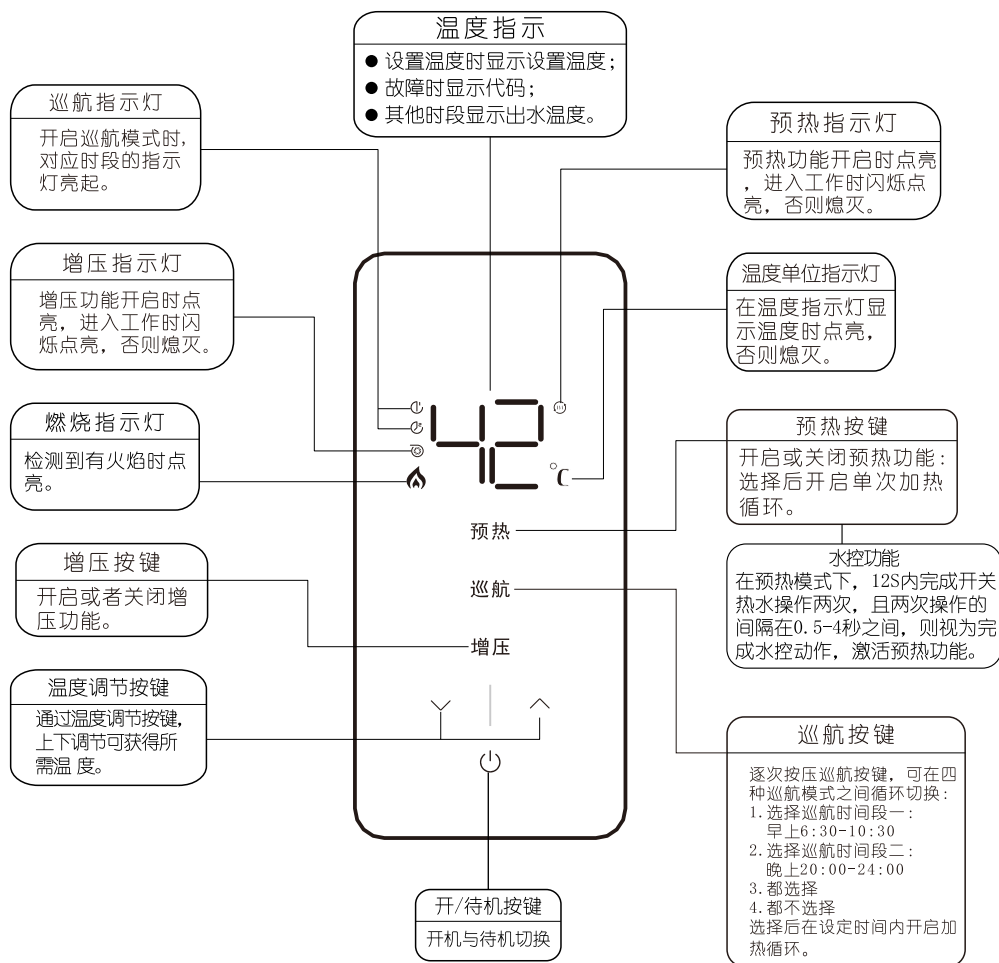

注：图形、描述可能与实物不尽相同，请以实际为准。