


# 热水器使用安装说明

## 外观结构图

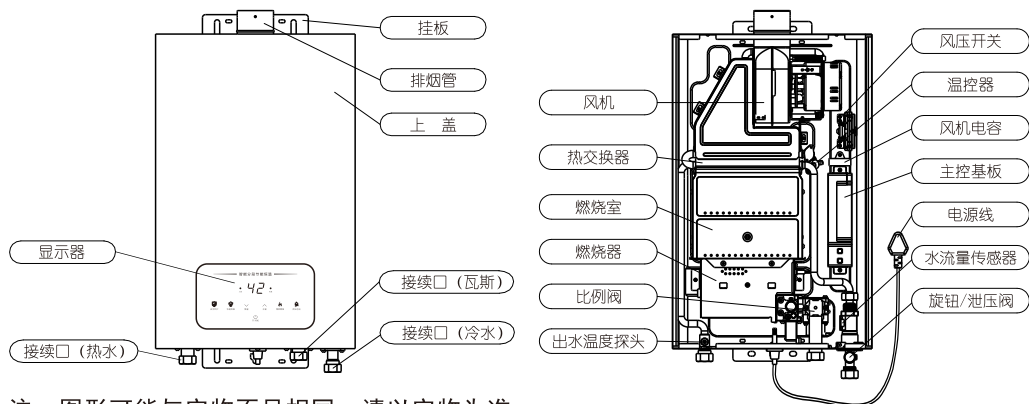


注：图形可能与实物不尽相同，请以实物为准。

## 技术参数

项目	型号 JSQ25-13JRR51		项目	型号 JSQ25-13JRR51
使用燃气种类	天然气	液化气	温度控制方法	后制式
额定燃气压力	2.0kPa	2.8kPa	热水温度控制方式	比例阀控制方式
热负荷	25kW		排烟管 (mm)	φ60, 380直管/1弯头
最小热负荷	≤35%		最大排烟管延长/弯头	2m/1弯头
额定产热水能力	13kg/min(Δt=25K)		进出水管	G1/2"
排气方式	强制排气式		进气管	G1/2"
能效等级	二级		电源电压	额定电压：220V~ 额定频率：50Hz
点火方式	电子脉冲点火		额定电功率	38W
适用水压	0.02MPa~0.8MPa		陶瓷加热功率	仅限部分机型 以铭牌为准
最低启动水量	3.0L/min		机体尺寸	520×330×162mm
安装尺寸 (mm)	A:88 B:550 C:88 D:106 E:φ65			

# 热水器使用安装说明

## 操作及显示说明

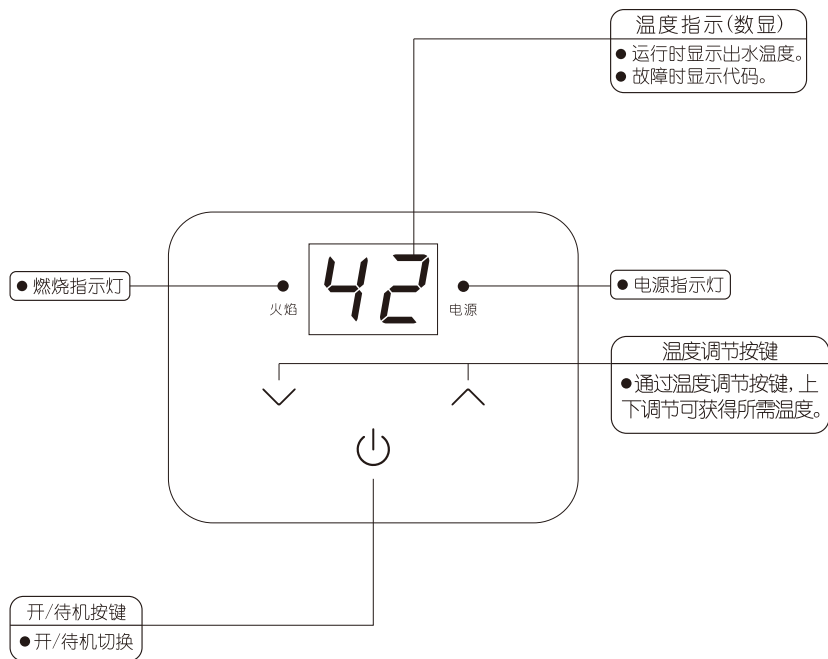

注：图形可能与实物不尽相同，请以实物为准。