KZG-16A2.BZ

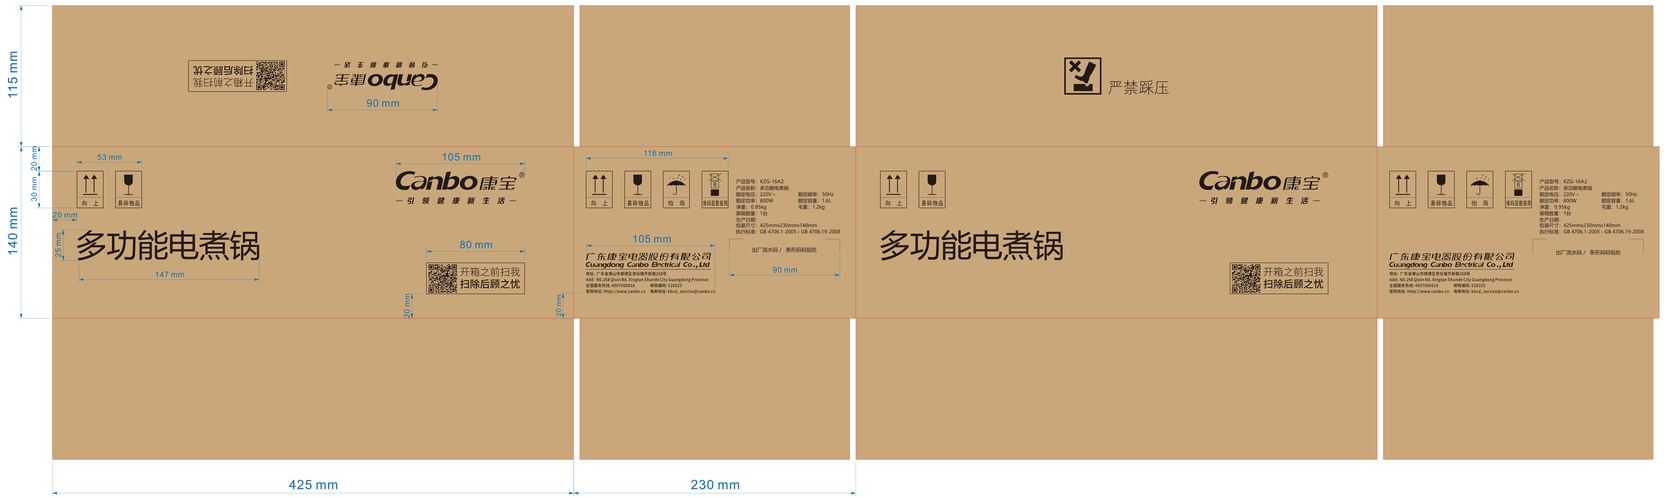

附：包装箱+贴纸示意图

多功能电煮锅 KZG-16A2 条形码 6902317515083 40*25mm

技术要求

1、纸箱外箱尺寸425mm×230mm×140mm，允许偏差(0，+3mm)；纸板厚度 6.0^{+1}_{0} mm.
2、印刷按上图等比例放大，要求字迹清晰，内容正确；按电子档的颜色印刷；颜色均匀；
3、纸板规格双瓦楞牛卡箱，结构为：面纸+坑纸+芯纸+坑纸+底纸，坑型为BC坑；
面料和底纸用料为玖龙或理文优质牛卡K+K纸；
4、按TY-2600-BZ01包装箱验收标准，纸板强度要求：
耐破强度≥1250kPa；边压强度≥8.4kN/m；粘合强度≥588N/m；
抗压强度＞3200N；戳穿强度≥6.0J。

版本号	
借（通）用件登记	
旧底图纸总好	
底图纸总	
签字	
日期	
档案员	日期

物料编码					物料描述	由生产厂提供。			
标记	处数	更改文件号		签名	年、月、日	δ6mm K&K 双层瓦楞纸板			广东康宝电器股份有限公司
设计	周俏敏	2023-2-23	标准化			阶段标记	件数	质量	比例
审核						S	1		1:5
工艺			批准			共 1 页		第 1 页	

包装箱印刷图

KZG-16A2.BZ